

Inspiration

Wood

Nature

Plan

i-wood
Wood Works

Harmony

Comfort

Bespoke

Sustainable

Σχετικά με εμάς

Το 1996 υπό την επωνυμία ifloor ΑΕ η εταιρία μας εισάγει και διακινεί πρώτη το μετέπειτα γνωστό laminate με μορφή κουμπωτού δαπέδου αντιπροσωπεύοντας τον οίκο Unilin - Quick Step.

Το 2007 ανέπτυξε το δίκτυο της, έκανε γνωστό το προϊόν στην αγορά και πρόσθεσε πολλά συμπληρωματικά προϊόντα δαπέδου (μασίφ-ημιμασίφ). Μετονομάζεται σε iwood ΑΕ μιας και το αντικείμενό της πλέον δεν είναι μόνο το δάπεδο, αλλά κάθε είδους επένδυση με μορφή ξύλου, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, ειδικές κατασκευές, κλπ.

Σήμερα το τμήμα σχεδιασμού της εταιρίας δεν προσφέρει μόνο τα υλικά που διακινεί η εταιρία αλλά και την εφαρμογή σε πράξη καθενός από αυτά.

Η εταιρία μας με τους οίκους που διακινεί στην αγορά μέσω των κατά τόπο συνεργατών της, στοχεύει στην πιστή ενσάρκωση της αρχιτεκτονικής ιδέας όπως αυτή γεννιέται από το όραμα και την επικοινωνία πελάτη και αρχιτέκτονα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εθν. Αντιστάσεως 72 - Καλαμαριά

Τηλ: **2310 41 22 44**

E-mail: info@iwood.gr

ΑΘΗΝΑ

Λεωφ. Κηφισίας 163 - Μαρούσι

Τηλ: **216 80 92 403**

E-mail: marousi@iwood.gr

 [facebook.com/www.iwood.gr](https://www.facebook.com/www.iwood.gr)

 [iwood.marousi](https://www.instagram.com/iwood.marousi)

iwood.gr

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

Πρεσσαριστά Δάπεδα
Ημιμασίφ Δάπεδα
Βυνιλλικά Δάπεδα

Alma

Ημιμασίφ Δάπεδα

_lamett

Ημιμασίφ Δάπεδα

duo fuse
the natural look

Δάπεδα & Περιφράξεις
Εξωτερικού Χώρου

DURASID
easy lasting sidings

Εξωτερικές Επενδύσεις
Τοιχοποιίας & Οροφών

Tarimatec

Εξωτερικές Επενδύσεις
Δαπέδου, Τοιχοποιίας, Σκίασης
& Διαχωριστικά

RAVARIOLI

Μασίφ Δάπεδα & Επενδύσεις
Εξωτερικού Χώρου



Κατασκευές Επίπλων

QUICK-STEP® Πρεσαριστό δάπεδο FLOOR DESIGNERS LAMINATE

Το πρεσαριστό είναι ένα δάπεδο με στρώσεις, δομημένο γύρω από υδατοστεγανό, κολλημένο, υψηλής πυκνότητας συνθετικό ξύλο (HDF). Όλα τα πρεσαριστά δάπεδα Quick-Step αποτελούνται από τέσσερις διαφορετικές στρώσεις.



MUSE



4v class 32 / 8x396x1200

CAPTURE



4v class 32 / 9x212x1380

CLASSIC



class 32 / 8x190x1200

ELIGNA



class 32 / 8x156x1380

IMPRESSIVE / IMPRESSIVE ULTRA



class 32 / 8x190x1380
4v class 32 / 12x190x1280

IMPRESSIVE PATTERNS



4v class 32 / 8x396x1200

LARGO



4v class 32 / 9,5x205x2050

MAJESTIC



4v class 32 / 9,5x240x2050

CREO



class 32 / 7x190x1200

12h Αδιάβροχο

Δάπεδο αδιάβροχο με εξαιρετική ιδιότητα αποφυγής διαπερατότητας της υγρασίας. Προσδίδει στεγανότητα στο 100% και δεν αφήνει να δημιουργηθεί μούχλα στο υπόστρωμα του δαπέδου

Βασικό στοιχείο στο δελτίο τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί η μηδενική ανίχνευση μορμαλδείδης.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως χρωματολόγιο και διαστάσεις, σχετικά με τα προϊόντα **σκανάρετε το QRcode**



Ο κατάλογος προϊόντων της i-wood ενημερώνεται συνεχώς. Αναζητήστε πάντα την τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση.

QUICK-STEP®

FLOOR DESIGNERS

Βινυλικό δάπεδο ALPHA VINYL

Το πολυτελές βινυλικό δάπεδο Livyn αποτελείται από πέντε διαφορετικές στρώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αδιάβροχο δάπεδο με ιδιότητες μείωσης του θορύβου, αλλά επίσης προσφέρει μια πολύ ζεστή και απαλή επιφάνεια για να περπατήσετε. Παρόλα αυτά τα βινυλικά δάπεδα παραμένουν εξαιρετικά λεπτά: ιδανικά για ανακαινίσεις.



12h Αδιάβροχο

Δάπεδο αδιάβροχο με εξαιρετική ιδιότητα αποφυγής διαπερατότητας της υγρασίας. Προσδίδει στεγανότητα στο 100% και δεν αφήνει να δημιουργηθεί μούχλα στο υπόστρωμα του δαπέδου

Βασικό στοιχείο στο δελτίο τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί η μηδενική ανίχνευση φορμαλδεΐδης.



AVHBU4036 4



AVMTU4033 4

BLOOM



4v class 33 / 5+1x209x1494

CIRO



4v class 33 / 5+1x126x630

ILLUME



4v class 33 / 5+1x428x856

ORO - ORO BASE



4v class 33 / 4+1x303x610
4v class 33 / 4x303x61

BLOS - BLOS BASE



4v class 33 / 4+1x189x1251
4v class 33 / 4x189x1251

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως χρωματολόγιο και διαστάσεις, σχετικά με τα προϊόντα **σκανάρετε το QRcode**



QUICK-STEP®

FLOOR DESIGNERS

Κατεργασμένο ξύλινο WOOD

Τα ξύλινα δάπεδα Parquet είναι από κατεργασμένο ξύλο που αποτελείται από τρεις στρώσεις μασίφ ξύλου, καλυμμένου με ένα προστατευτικό φινιρίσμα. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η στενά ελεγχόμενη διεργασία κατασκευής εγγυώνται βέλτιστη σταθερότητα και ανθεκτικότητα.



12h Αδιάβροχο

Δάπεδο αδιάβροχο με εξαιρετική ιδιότητα αποφυγής διαπερατότητας της υγρασίας. Προσδίδει στεγανότητα στο 100% και δεν αφήνει να δημιουργηθεί μούχλα στο υπόστρωμα του δαπέδου

Βασικό στοιχείο στο δελτίο τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί η μηδενική ανίχνευση φορμαλδεΐδης.

PALAZZO



4v / 13,5x190x2200

AMATO



2v / 13x145x1820

DISEGNO



4v / 13,5x145x580

INTENSO



13x310x600

CASCADE



4V / 13x190x1820

MASSIMO



4v / 13,5x260x2200

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως χρωματολόγιο και διαστάσεις, σχετικά με τα προϊόντα **σκανάρετε το QRcode**





Κατεργασμένο ξύλινο δάπεδο

Το εργοστάσιο της ALMA με έδρα την Ιταλία παράγει δάπεδα με ευρωπαϊκή δρυς πάχους 3-4mm, πάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης ή σε λευκή ξυλεία.

Τα δάπεδα της ALMA τοποθετούνται με ολική κόλληση

Η διαδικασία επιλογής τους κατά την παραγγελία είναι η εξής:

- 1) Επιλογή χρώματος και επεξεργασίας ξύλου (πχ. βουρτσιστό κλπ)
- 2) Επιλογή χρώματος και επεξεργασίας ξύλου (πχ. βουρτσιστό κλπ)
- 3) Επιλογή διαλογής ξύλου
- 4) Επιλογή τρόπου τοποθέτησης (plank-ψαροκόκκαλο κλπ)
- 5) Επιλογή διάστασης ξύλου



Κάθε παραγγελία παράγεται αποκλειστικά για κάθε έργο/πελάτη και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή στην ποσότητα που θα ζητηθεί.

1) Επιλογή χρώματος & επεξεργασίας ξύλου



T02 NATURALIZZATO
Oak Stained



T04 BIANCO PIUMA
Oak Stained



T08 GRIGIO CENERE
Oak Stained



T09 GRIGIO NUVOLA
Oak Stained



T10 MARRONE CIOCCOLATO
Oak Stained



T11 MARRONE SABBIA
Oak Stained



T66 MARRONE NOCCIOLA
Oak Stained



T13 MARRONE SEPPIA
Oak Stained




T66 MARRONE NOCCIOLA
American Walnut Stained




T14 MARRONE MÖGANO
American Walnut Stained


2) Επιλογή επεξεργασίας ξύλου



Brushed



Handscraped



Barrique

3) Επιλογή διαλογής ξύλου



AB UNI EN 13489



B UNI EN 13489








C UNI EN 13489




D UNI EN 13489


4) Επιλογή τρόπου τοποθέτησης



5) Επιλογή διάστασης ξύλου



10/3 x 140/150/160 x 600-2200
11/4 x 140 x 600-2200
15/4 x 90 x 500-1000
15/4 x 140 x 600-2000
15/4 x 180/200 x 600-2200
15/4 x 220/240 x 600-2200
15/4 x 260 x 600-2200



10/4 x 70 x 500-600
11/4 x 90 x 600
15/4 x 120 x 720
15/4 x 140 x 720



15/4 x 50 x 800-2200

Για όλες τις επιλογές δαπέδων από την εταιρία ALMA παρέχονται στα ίδια χρώματα προφίλ σκάλας.



_lamett®

Κατεργασμένες ξύλινες σανίδες,
από 100% Δρυς

Τα ξύλινα δάπεδα της Lamett προσφέρουν ζεστό και αρμονικό περιβάλλον. Πάντα δίπλα στη φύση.
Πιστοποιημένα για τοποθέτηση σε χώρους με ενδοδαπέδια θέρμανση.
Με 20ετή εγγύηση τηρώντας τις προδιαγραφές τοποθέτησης και συντήρησης.

BERGAMO




2V 14/3 x 190 x 630-1900



NEW YORK




4V 14/3,5 x 190 x 630-1860



VIENNA




4V 15/- x 120 x 300-1800
4V 15/- x 150 x 400-1900



COTTAGE



4V 14/3 x 190 x 650-1900
4V 15/4 x 260 x 600-2200
4V 15/4 x 300 x 700-2200



OSLO




2V 15/3 x 150 x 630-1860
2V 15/3,5 x 190 x 630-1860



OSLO H/B



4V 15/3 x 125 x 625



_lamett®



???? δάπεδο
WOOD & STONE

????????????
????????

STELVIO



4V 1/5/1 x 190 x 1220

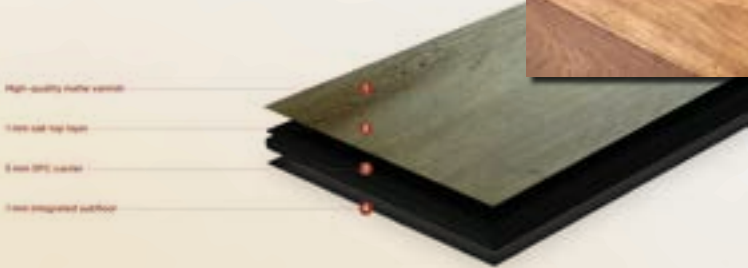

_lamett®


Σανίδες βινυλικού δαπέδου με κούμπωμα click, RCB
τεχνολογία, 75% rigid (ασβεστόλιθο) & 25% pvc.
Συμπιεσμένο χωρίς την πρόσμιξη κόλλας.

Τα βινυλικά δάπεδα της Lamett χαρίζουν την ομορφιά του ξύλου με την ευκολία και αντοχή του βινυλικού.
Σανίδες με ενσωματωμένο υπόστρωμα ηχομόνωσης. Πλήρως αδιάβροχο.

DOURO



4V 5/4+1(0,55) x 305 x 610
4V 5/4+1(0,55) x 180 x 1220



TARN



4V 5/4+1(0,55) x 176 x 1213



YUKON




4V 5/4+1(0,55) x 176 x 1213



IVALO



4V 5/4+1(0,55) x 176 x 1213



MANTARO



4V 6,5/5,5+1(0,70) x 232 x 1532



NAKURU XL



4V 7,5/6,5+1(0,55) x 230 x 1842



NAKURU H/B



7,5/6,5+1(0,55) x 123 x 615



SAVA H/B



5/4+1(0,55) x 123 x 615



YUKON H/B




5/4+1(0,55) x 123 x 615



MANTARO H/B



6,5/5,5+1(0,70) x 232 x 625






Tarimatec

Σύστημα-πάνελ επένδυσης & decking wpc

Wpc σύνθεση από φυσικές ίνες (ρυζιού) και ρν., 100% ανακυκλώσιμο, υψηλής αντοχής σε φωτιά, χτύπους, αντιολισθητική & αντιβακτηριακή επιφάνεια, δεν χρειάζεται συντήρηση, ευκολία στην τοποθέτηση. Παρέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά για τέλεια εφαρμογή.

Deck



Nature solid deck
Deck profile
149.5 x 20 x 2500 mm



Tecno hollow deck
Deck profile
150 x 27 x 2500 mm




Nature hollow deck
Deck profile
150 x 27 x 2500 mm



Nature hollow deck
Deck profile
180 x 27 x 2500 mm



Nature completion profile
180 x 10 x 3000 mm

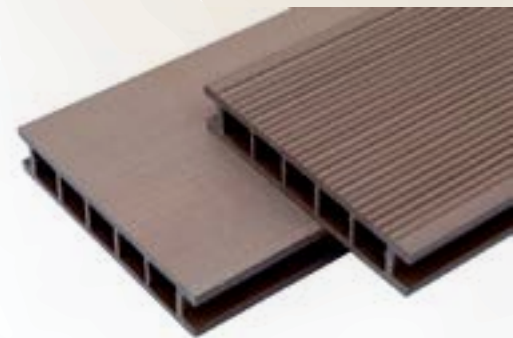

Nielsen 2481



Cinnamon 2365



Sándalo 2361



Ipe 2348



Greenwood 2330



Silver 2332



Nogal 2321



Havanna 2482




Tekla 2326




Cozumel 2377



Luna 2364



Polar 2347



Roble 2349



Castaño 2333

Aris



Aris Square profile
217.5 x 15 x 3000 mm




Aris Cadence profile
217.5 x 15 x 3000 mm



Aris Onna profile
217.5 x 15 x 3000 mm




Luna 2364



Polar 2347




Silver 2332




Roble 2349



Silver 2332



Roble 2349




Nogal 2321




Polar 2347




Ipe 2348




Nogal 2321



Lino 2398



Wengui 2204



Wengui 2204



Ipe 2348



Cinnamon 2365

Vertical




Annapurna profile
40 x 40 x 3000 mm




Perfil Annapurna 50
50x 30 x 30 x 3000 mm



Annapurna 80 profile
80 x 40 x 3000 mm



Annapurna 160 profile
160 x 40 x 3000 mm



Mont Blanc
150 x 15 x 3000 mm



K2 profile
110 x 15 x 3000 mm



Annapurna 40x160
Annapurna 40x80
Annapurna 40x40
Annapurna 50x30
K2
Montblanc



ANTI-SLIP SURFACE



HIGH FIRE RESISTANCE



UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND FUNGI



IMPACT AND ABRASION RESISTANCE



EUROPEAN PRODUCTION



LOW MAINTENANCE



NO CRACKING, CHIPPING OR PEELING



NO NEED FOR ADDITIONAL TREATMENTS



HIGH DURABILITY




100% RECYCLABLE/ECO-SUSTAINABLE



Προφίλ επένδυσης WPC

Όψη ξύλου με υψηλής αντοχής χρώμα, υφή ξύλου με χρώματα RAL, εύκολη τοποθέτηση, χωρίς ανάγκη συντήρησης, μεγάλη αντοχή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.

DURASID®
easy lasting sidings



Vertical siding 167 mm - woodgrain embossed
Packing 4 x 5,0 m
Height 167 mm



Double shiplap 333 mm - woodgrain embossed
Packing 2 x 5,0 m
Height 333 mm




Vertical siding 167 mm - light structure
Packing 4 x 5,0 m
Height 167 mm





Single siding 167 mm - light woodgrain embossed
Packing 4 x 5,0 m
Height 167 mm




Siding with v-groove 250 mm - wood design
Packing 2 x 5,0 m
Height 250 mm

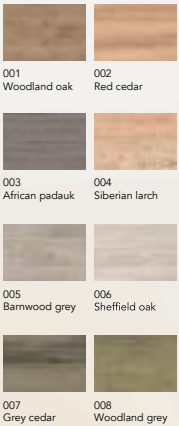


Παρέχεται πλήρης γκάμα
απο υλικά και εξαρτήματα
τοποθέτησης

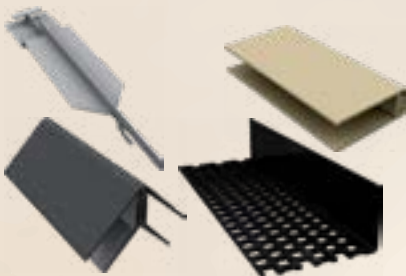


TROPICAL BROWN



WENGEB ROWN



STONE GREY



GRAPHITE BLACK




DFDS162
162x28x4000mm



DF1B150
Tongue and groove board
wood composite
15 x 2,7 x 180/200 cm
(reinforced with steel)




DF4B200
Board 20x4x200cm
(reinforced with steel)



DF3B120
Board
12 x 2,7 x 180 cm
(reinforced with steel)



Παρέχεται πλήρης γκάμα απο υλικά και εξαρτήματα τοποθέτησης

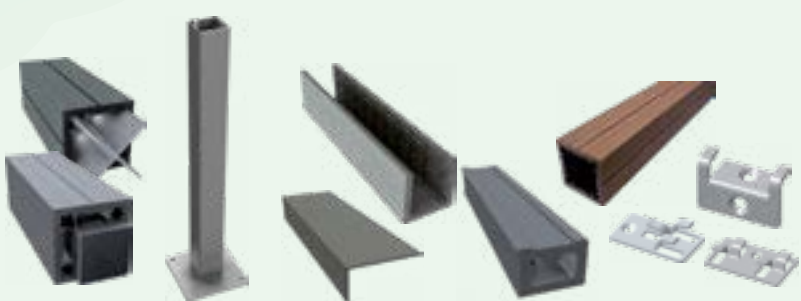

DFP140/170-70
Pedestal in polypropylene
H 40-170 mm W 70 mm





installation systems

installation with visible screws



Deck boards are fastened to the substructure using specific screws. The screw heads remain visible. This installation system ensures optimal fastening.



installation with concealed milling and steel clips



The deck boards are milled on the side to close the joints between the boards when they interlock. The result is uninterrupted flooring without visible joints.



installation with symmetrical milling and RemoClip



Installing deck boards following the RemoClip system ensures excellent aesthetic and functional results. The boards are sealed to the substructure using Ravaoli-patented modular clips.



REMOCLIP
RemoClip, Ravaoli's fastener system

RemoClip is Ravaoli's innovative decking-fastening system. It is removable, resistant, and suitable for any type of board. This patented-fastening system (with removable clips and wings) is fitted with 2 bases (big and small), 3 wings and 3 screws that, combined, create 18 fastening kits for wooden and WPC deck boards. RemoClip is made with top-quality materials: PA6 for bases and wings, Keraplast treatment for steel screws.



THERMOWOOD

Powered by Novawood Technology

THERMO
CLADDING

NOVA-ASH CLADDING



DIMENSIONS

Profile	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
Standard	8	90 / 130	800 - 3600
Standard	10	90 / 130	800 - 3600
Standard	20	92 / 100 / 117 / 130 / 150 / 160 / 180	800 - 3600
Standard / Special2	251	130 / 150	800 - 3600

NOVA-PINE CLADDING



DIMENSIONS

Profile	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
Standard	16	92	1000 - 5100
Standard	19	92 / 118 / 120 / 138 / 1401	1000 - 5100
Standard	20	118 / 120	1000 - 5100
Standard / Special	26	92 / 118 / 120 / 138 / 1401	1000 - 5100

NOVA-AYOUS CLADDING



DIMENSIONS

Profile	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
Clean - More	89	921	1000 - 4000
Standard	16	92	1000 - 4000
Standard	18	92	1000 - 4000
Standard	20	92 / 1401	1000 - 4000
Standard / Special2	25	90 / 120 / 130 / 140 / 1501	1000 - 4000

RIB4
21X115mm



KYLE
27X143,5mm



RIB5
21X141,7mm



NOLA
18X120mm



ALTA
18X142mm



EDEA
21X126mm



ELSA
20X140mm



MORA
21X142mm



Environmentally Friendly



Non Toxic



Easy Maintenance



Sustainability



Biological Resistance



Weatherproof



Dimensional Stability



High Quality



long-lasting



withstands temperatures from -20 °C to +100 °C



allows fast, easy removal of boards without needing to intervene on the whole flooring



prevents the clip from rising, thanks to the chip housing



with a single clip



can be fitted on both flooring start boards and end boards



improves anchoring: the fixing screw acts directly on the wing stopping the boards



improves aeration of the substructure, thanks to the space between boards and joists



improves the stability of boards in warm seasons (WPC) and cold ones (wood), thanks to the ribbed edge on the wings



complies with the requirements of the Italian standard on decking installation





i-WOOD

Wood Works

